


MANYETİK TABAN

Nex Flow™ Manyetik Taban, hava ile çalışan ürünlerin sık sık taşınması gereken operasyonlar için kullanılır. Ekstra güçlü mıknatis, dikey veya yatay olarak esnek Montaj sağlar. İsteğe bağlı mini kesme valfi sağlanabilir.


PARÇA NUMARASI	PARÇA TANIMI
Model 90029	Tek Çıkışlı Döner Manyetik Taban - 1/4 "NPT
Model 90029A	Manyetik Döner Taban için Mini Kesme Valfi

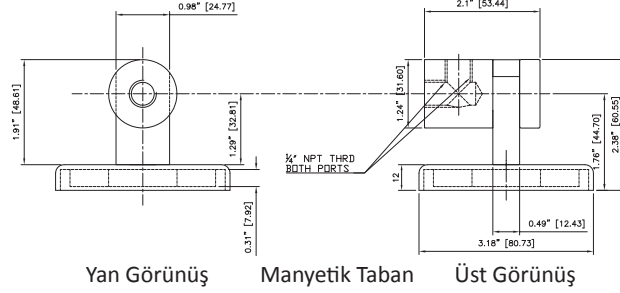

PANEL SOĞUTUCULAR İÇİN ELEKTRONİK ISI KONTROLÜ

Elektronik Termostat ELC (Elektronik Kontrollü Dijital Termostat), bir veya iki Nex Flow™ Frigid X™ Panel Soğutma cihazının hassas kontrolü için iyi bir yoldur.

- **Besleme Voltajı:** AC 120/240V (24V talep üzerine)
- **Örnekleme Hızı:** 4/sn (en yakın rakibimizin neredeyse iki katı)
- **Hassasiyet:** Tam ölçeğin% 25'i
- **3 Çıkış:** Harici SSR'yi kontrol etmek için iki röle çıkışı, biri PID. 1 PID ile dahili SSR çıkışı
- 50 ile + 100° C ölçüm aralığı
- İki çıkış rölesi için iki Alarm ayarına sahiptir, böylece iki ayrı soğutucuyu kontrol etmek için iki farklı sıcaklık ayarlayabilir (ve her şeyi kontrol etmek için kullanılabilir)
- Hızlı kurulumlar için otomatik ayar modu
- Dünyanın herhangi bir yerinde geçerli; NEMA 4 Muhafaza (ABS / PC), ULC onaylı
- Standart ünite bir adet solenoid valf ile gelir
- Fahrenheit ya da Santigrad'a kolayca çevrilebilir.

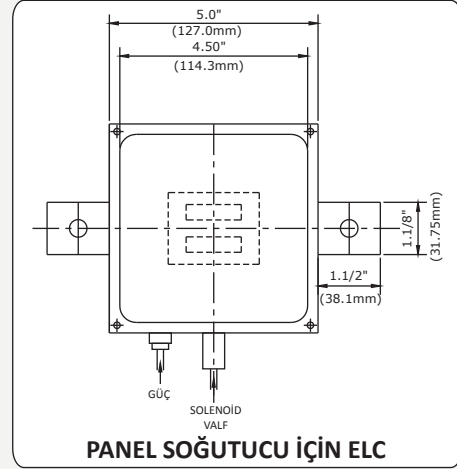

DÖNER BAĞLANTILAR

NEX Flow™'un Yüksek Kalite PASLANMAZ ÇELİK Döner Bağlantı Elemanları; Hava Başlıklarının, Hava Jetlerinin, küçük Hava Bıçaklarının ve Hava Amplifikatörlerinin, merkez eksenden (50 derece toplam hareket) hedefe doğru 25 dereceye kadar döndürülmesini ve üfleme uygulamasının doğru bir şekilde konumlandırmasını sağlar.

PARÇA NUMARASI	PARÇA TANIMI
Model 90052	1/8" Paslanmaz Çelik Döner Bağlantı
Model 90053	1/4" Paslanmaz Çelik Döner Bağlantı
Model 90068	3/8" Paslanmaz Çelik Döner Bağlantı
Model 90069	1/2" Paslanmaz Çelik Döner Bağlantı

