

KÖR DELİKLERİN İÇERİSİNDEKİ TOZ, TALAŞ VE DÖKÜNTÜLERİ TEK BİR KOLAY ADIMDA ÜFLEYEREK TEMİZLER. MATKAP İLE DELİNİŞ DELİKLER VE DERİN OYUKLARIN TEMİZLENMESİ İÇİN İDEALDİR. ÇAPI 25mm (1"), DERİNLİĞİ 525mm (20") 'YE KADAR OLAN DELİKLERİ ETKİN BİR ŞEKİLDE TEMİZLEYEBİLİR.

SİSTEM NEDİR - KULLANIM NEDENLERİ



Hantal, her zaman iyi performans göstermeyen ve kullanışsız kayma tipli vakum sistemleri yerine;

X-STREAM KÖR DELİK TEMİZLEYİCİ, kör delikler, kutular ve derinliği 525mm (20") çapı 25mm (1") 'ye kadar olan oluklar için kiri, tozu, talaşı ve döküntüleri temizlemek üzere özel olarak tasarlanmıştır. Yüzeysel delikler için 80 PSIG'de 11 SCFM kullanınız. Sadece çok derin olduğunu düşündüğünüz delikler için 20 SCFM kullanınız.

Uçan talaş, kırıntı ve kirletici malzemelerden dolayı parçalara zarar veren hava tabancalarının aksine; **X-STREAM KÖR DELİK TEMİZLEYİCİ**, belli bir delik, oyuk ve derin kutu içerisindeki toplanmış talaşı, döküntüyü, kırıntıyı ve kirleticiyi üfleyerek tahliye etme konusunda idealdir. Delik adaptörü, tüm kalıntıları toplama torbasına tahliye edecek ve yönlendirecek şekilde, üniteyi yönlendiren delikle aynı hizada olduğu zaman **X-STREAM KÖR DELİK TEMİZLEYİCİ** ideal üfleme gücünü yaratır. Tüm kir ve döküntüler, sistemde bulunan yeniden kullanılabilir toplama torbasına tahliye edildiği için operatör herhangi bir kirletici madde etkisinden korunmuş olur.

X-STREAM KÖR DELİK TEMİZLEYİCİ SİSTEM ÖZELLİKLERİ

- Hareketli parça yoktur,
- Elektrik yerine hava ile tahrik edilir,
- Alüminyum muhafazaya sahiptir,
- Hafif ve portatiftir,
- Delik çapı ve derinliklerine bağlı olarak çeşitli konfigürasyonları (paketleri) vardır,
- Özel tasarımları mevcuttur.


X-STREAM KÖR DELİK TEMİZLEYİCİ SİSTEMİNİN FAYDALARI

- Bakımı kolay ve maliyetsizdir,
- Direk kullanımlarda dahi güvenlidir,
- Uzun ömürlüdür,
- Dayanıklısıdır, kolaylıkla eskimez,
- Ergonomiktir,
- Elektrikle tahrik edilmediği için şok riski yoktur,
- Hava tüketimi azdır.




X-STREAM KÖR DELİK TEMİZLEYİCİ SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIR

X-STREAM KÖR DELİK TEMİZLEYİCİ; plastik hortum bağlantısı ile kullanılan temizleme tabancasına (B) bağlı plastik hortum kelepçeleri ve malzeme toplama torbası (F) ile birlikte gelir. Basınçlı hava, müşterinin kendisi tarafından sağlanan hava hortumu (A) ile üniteye verilir. Değiştirilebilir delik adaptörü (E) temizleme tabancasına bağlanır. Deliği tamamen kapamak için delik adaptörünü (C); oyuğa, deliğe veya kutuya yerleştirin. Birikintiyi basınçlı hava üfleyerek başlık (D) yardımı ile oyuk, delik veya kutudan tahliye etmek için temizleme tabancası üzerinde bulunan anahtara basın. Tahliye torbası doldurulduktan sonra, torbanın üzerindeki hortum kelepçelerini çıkarın, torbayı temizleyin ve yeniden monte edin.

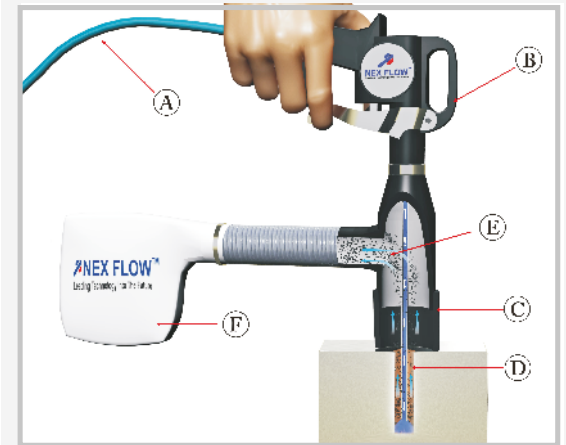

X-STREAM KÖR DELİK TEMİZLEYİCİ - Temizleme tabancası, Alüminyum muhafaza delik adaptörü, başlık, toplama çantası c/w, hortum kelepçesi ve plastik hortum bağlantısı ile birlikte gelmektedir.

PARÇA NO.	PARÇA TANIMI
48104-16-15	Kör Delik Temizleme Sistemi. Delik Çapı 16 mm ve delik derinliği 50 mm.
48104-20-15	Kör Delik Temizleme Sistemi. Delik Çapı 20 mm ve delik derinliği 50 mm.
48104-25-15	Kör Delik Temizleme Sistemi. Delik Çapı 25 mm ve delik derinliği 50 mm.
48104-16-75	Kör Delik Temizleme Sistemi. Delik Çapı 16 mm ve delik derinliği 90 mm.
48104-20-75	Kör Delik Temizleme Sistemi. Delik Çapı 20 mm ve delik derinliği 90 mm.
48104-25-75	Kör Delik Temizleme Sistemi. Delik Çapı 25 mm ve delik derinliği 90 mm.
48104-16-150	Kör Delik Temizleme Sistemi. Delik Çapı 16 mm ve delik derinliği 165 mm.
48104-20-150	Kör Delik Temizleme Sistemi. Delik Çapı 20 mm ve delik derinliği 165 mm.
48104-25-150	Kör Delik Temizleme Sistemi. Delik Çapı 25 mm ve delik derinliği 165 mm.
48104-16-230	Kör Delik Temizleme Sistemi. Delik Çapı 16 mm ve delik derinliği 245 mm.
48104-20-230	Kör Delik Temizleme Sistemi. Delik Çapı 20 mm ve delik derinliği 245 mm.
48104-25-230	Kör Delik Temizleme Sistemi. Delik Çapı 25 mm ve delik derinliği 245 mm.
48104-16-300	Kör Delik Temizleme Sistemi. Delik Çapı 16 mm ve delik derinliği 315 mm.
48104-20-300	Kör Delik Temizleme Sistemi. Delik Çapı 20 mm ve delik derinliği 315 mm.
48104-25-300	Kör Delik Temizleme Sistemi. Delik Çapı 25 mm ve delik derinliği 315 mm.
48104-16-375	Kör Delik Temizleme Sistemi. Delik Çapı 16 mm ve delik derinliği 390 mm.
48104-20-375	Kör Delik Temizleme Sistemi. Delik Çapı 20 mm ve delik derinliği 390 mm.
48104-25-375	Kör Delik Temizleme Sistemi. Delik Çapı 25 mm ve delik derinliği 390 mm.
48104-16-450	Kör Delik Temizleme Sistemi. Delik Çapı 16 mm ve delik derinliği 465 mm.
48104-20-450	Kör Delik Temizleme Sistemi. Delik Çapı 20 mm ve delik derinliği 465 mm.
48104-25-450	Kör Delik Temizleme Sistemi. Delik Çapı 25 mm ve delik derinliği 465 mm.
48104-16-510	Kör Delik Temizleme Sistemi. Delik Çapı 16 mm ve delik derinliği 525 mm.
48104-20-510	Kör Delik Temizleme Sistemi. Delik Çapı 20 mm ve delik derinliği 525 mm.
48104-25-510	Kör Delik Temizleme Sistemi. Delik Çapı 25 mm ve delik derinliği 525 mm.

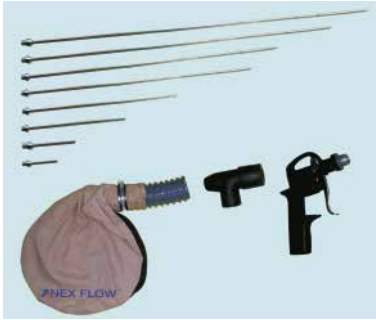

MODEL	PARÇA TANIMI
48105	KÖR DELİK TEMİZLEME SİSTEM KİTİ; bütün delik adaptörleri ve başlıklara ek olarak otomatik tahliyeli su filtresi

AKSESUARLAR

MODEL	PARÇA TANIMI
90004	Otomatik Tahliyeli Su Filtresi
90005	Otomatik Tahliyeli Yağ Filtresi



KÖR DELİK TEMİZLEME PARÇALARI

48102-16	Adaptörü (Max. Delik Çapı 16 mm) ile Kör Delik Tabancası - Başlıksız
48102-20	Adaptörü (Max. Delik Çapı 20 mm) ile Kör Delik Tabancası - Başlıksız
48102-25	Adaptörü (Max. Delik Çapı 25 mm) ile Kör Delik Tabancası - Başlıksız
48100-16	Sadece Adaptör (Max. Delik Çapı 16 mm)
48100-20	Sadece Adaptör (Max. Delik Çapı 20 mm)
48100-25	Sadece Adaptör (Max. Delik Çapı 25 mm)

NOT: Aşağıdaki tüm standart başlıklar minimum 7 mm'lik iç çap delikleri içindir. Küçük delikler ve diğer standart dışı delikler için özel küçük başlıklar istek üzerine temin edilebilir.

48103-15	Başlık Uzunluğu - 15-50 mm aralığındaki delik derinlikleri için (11 SCFM @ 80 PSIG)
48103-75	Başlık Uzunluğu - 75-90 mm aralığındaki delik derinlikleri için (11 SCFM @ 80 PSIG)
48103-150	Başlık Uzunluğu - 150-165 mm aralığındaki delik derinlikleri için (11 SCFM @ 80 PSIG)
48103-230	Başlık Uzunluğu - 230-245 mm aralığındaki delik derinlikleri için (11 SCFM @ 80 PSIG)
48103-300	Başlık Uzunluğu - 300-315 mm aralığındaki delik derinlikleri için (11 SCFM @ 80 PSIG)
48103-375	Başlık Uzunluğu - 375-390 mm aralığındaki delik derinlikleri için (11 SCFM @ 80 PSIG)
48103-450	Başlık Uzunluğu - 450-465 mm aralığındaki delik derinlikleri için (11 SCFM @ 80 PSIG)
48103-510	Başlık Uzunluğu - 510-525 mm aralığındaki delik derinlikleri için (11 SCFM @ 80 PSIG)
48104-0	Hortumu ile birlikte Torba ve paslanmaz çelik Hortum Kelepçesi